

## МОРОЗОУСТОЙЧИВАЯ ДВЕРЬ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ РАМЫ И ПОЛОТНА.

# ТЕРМАЛЬ



**ТЕРМАЛЬ ВЕНГЕ**  
Внешняя сторона:  
металл, антик серебристый.  
Внутренняя сторона:  
панель МДФ, венге.




**ТЕРМАЛЬ БЕЛЕНЫЙ ДУБ**  
Внешняя сторона:  
металл, антик серебристый.  
Внутренняя сторона:  
панель МДФ, беленый дуб.

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ  
ТЕРМАЛЬ

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Основной замок: сувальдный «Гардиан 30.11». 4 ключа
- Дополнительный замок: сувальдный «Гардиан 30.01». 4 ключа
- Толщина дверного полотна: 102 мм.
- Толщина стального листа: 1.5 мм.
- Панель МДФ: 16 мм.
- Противосъемные ригели: 2 шт.
- Три петли на подшипниках.
- Эксцентрик с возможностью регулировки притвора.
- Звуко- и теплоизоляция: многослойное утепление. Терморазрыв рамы и полотна.
- Три контура уплотнения. Уплотнитель нового поколения «Schlegel» (Германия).
- Декоративные накладки на замки с защитными шторками.
- Усиление замковой зоны.
- Независимая ночная задвижка.
- Возможна установка на улицу\*. Порошковое покрытие внешней стороны.

1. ДСП с пропиткой.
2. Пенопласт.
3. Пробковый термоизолятор.
4. Минеральная плита высокой плотности.
5. Уплотнитель нового поколения Schlegel (Германия).
6. Слой герметика.
7. Углепластиковый термоизолятор.
8. Внутренняя декоративная отделка МДФ 16 мм.
9. Фольгированный вспененный «Пенофол».

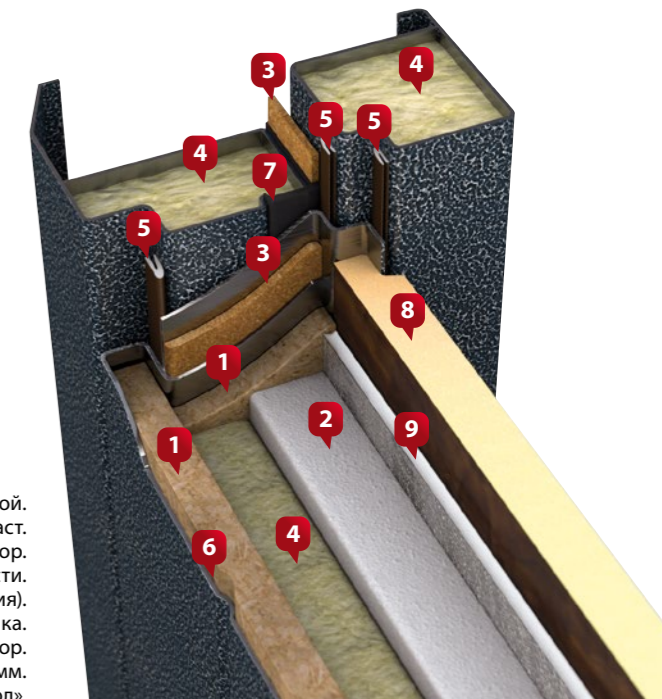

ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО И  
РАМА С ТЕХНОЛОГИЕЙ  
ТЕРМОРАЗРЫВА.

